




DOĞA DOSTU, DOĞA ŞARTLARINA DAYANIKLI

DECKADO geri dönüşümlü polimer ve sert ağaç liflerinden üretilen doğaya dost ve ekolojik bir üründür.

Ahşaptan farklı olarak haşere ve böceklerin verdiği zararlardan etkilenmez, anti bakteriyel özelliğiyle dikkat çekici, rutubete ve neme karşı dayanıklıdır. Çatlama, parçalanma, eğrilme, bükülme gerçekleşmez.

ÜRÜNLER

Deckado Classic 140 mm Zemin Kaplama

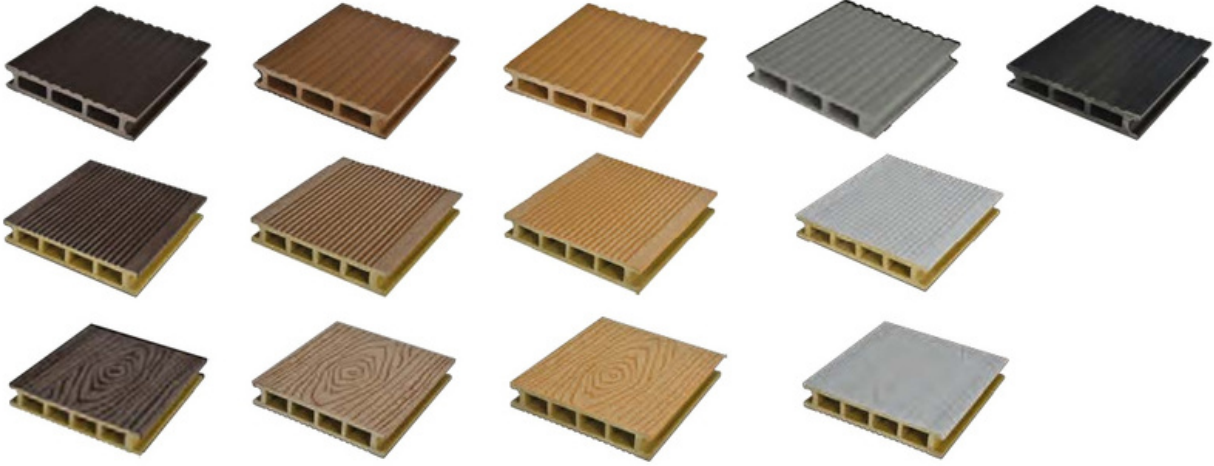

Deckado Classic 150 mm Zemin Kaplama



AKSESUARLAR



F Merdiven Detay
Çözüm Profili

Kompozit
Yan Çıta

30x50 mm
Taban Profili

Uç Kapama
Kapağı

Metal
Bağlantı Elemanı

60x40 mm
L Kenar Profili




Yağmura, soğuğa, güneşe ve her türlü hava koşullarına karşı maksimum direnç kazandırılarak renk solması minimuma indirildi.




KULLANIM ALANLARI


- Havuz kenarları
- Plajlar
- İskeleler
- Verandalar
- Pergolalar
- Kamelyalar
- Kır Bahçeleri
- Bahçe Yolları
- Yürüyüş Yolları
- Açık Alanlar

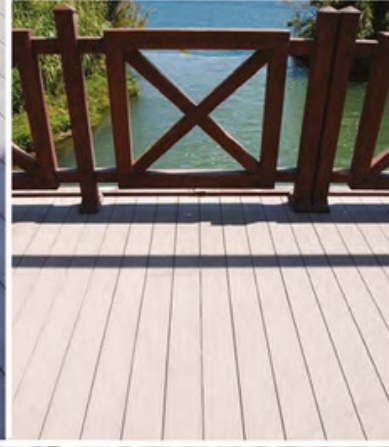

150x26 mm Teknik Özellikler

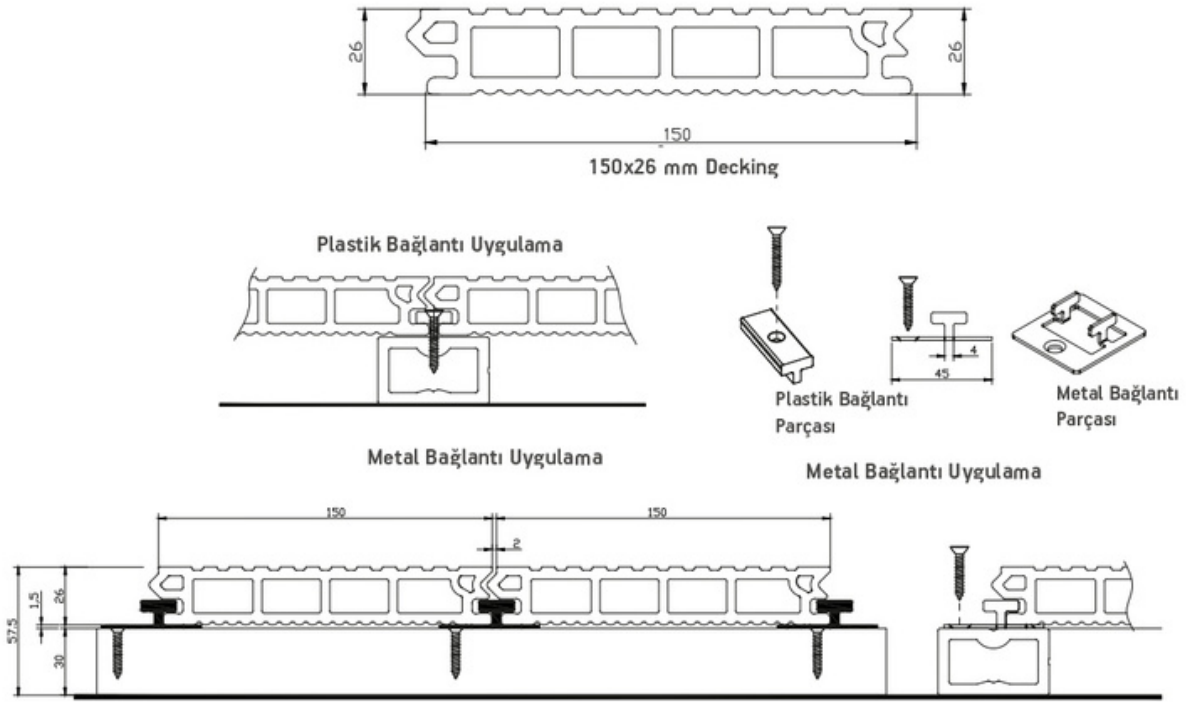

Montaj Detayları

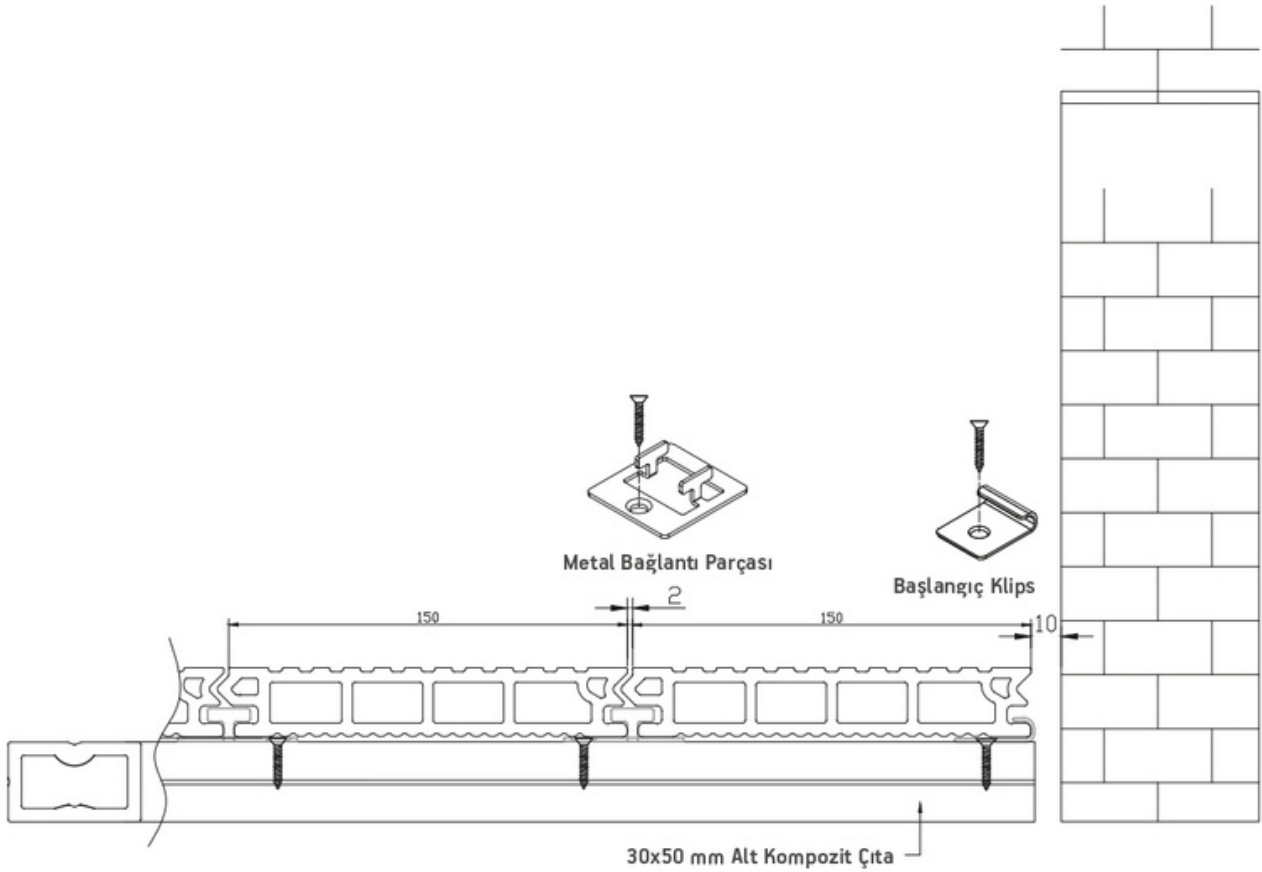

Deney Adı	Standard No	Deney Metodu		Katalog Değerlerimiz
Yoğunluk	ISO 1183-1	Metod A		1,40 kg/m ³
Vicat Yumuşama Sıcaklığı	ISO 306	Metod B50		89,8°C
		23°C	1kg / 1,5m	15 J
		(-10°C)	1kg / 1,5m	15 J
Su Absorpsiyonu	EN 317	24 Saat	Kalınlık %	0,34
			Ağırlık %	0,55
Termal Uzama	EN 479	100°C 1 saat		%0,10
Eğilme Dayanımı	EN 310			36.40 N/mm ²
Eğilme Elastikiyet Modülü	EN 310			6468 N/mm ²
Yaşlandırma Deneyi	EN 513			250-4000 Saat renk değerleri



ISO 14001:2004



ISO 9001:2000



TSE CERTIFICATE



SERVICE COMPLIANCE CERTIFICATE



Kullanımdan Sonra

Orijinal Renk

